
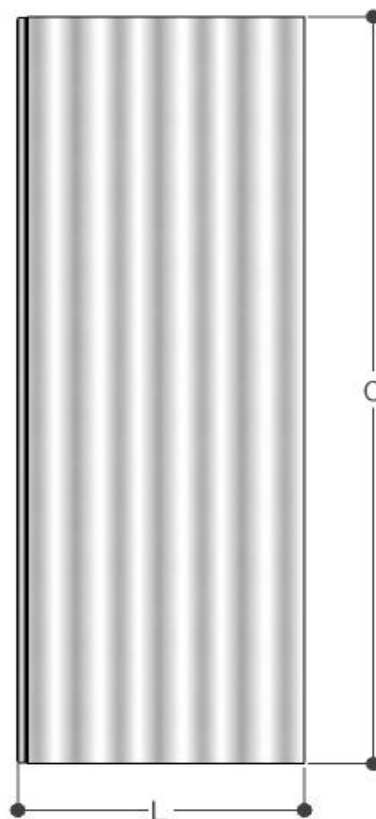


Cutnoise® PN - Painel acústico

Os painéis **Cutnoise® PN**, são ideais para complementarem uma solução de cabinas e barreiras, podendo também ser utilizado em forras de paredes, tectos e outras aplicações, com ou sem estrutura de apoio.

O excelente comportamento à atenuação e absorção de ruído, resulta num equipamento estético e acusticamente eficaz.



Especificações:

Painel sandwich constituído por:

- >Chapa lisa pre-lacada de 0.5mm de espessura
- >Painel de lã de rocha com densidade 100kg/m³
- >Chapa perfurada pre-lacada de 0.5mm de espessura

- Área de absorção sonora: $\alpha_w = 1,00$ classe A
- Isolamento sonoro: $R_w = 34$ dB
- Reacção ao fogo: Incombustível qualquer que seja a norma de ensaio

Dimensões (mm)					
Modelo	Largura	Larg. Útil	Comprim.	Espess.	Peso
Cutnoise®	L	Lu	C	E	(kg/m ²)
PN 50	1035	1000	3000	50	10,8
PN75	1035	1000	3000	75	13,3
PN100	1035	1000	3000	100	15,8

A dimensão (C) pode ser fornecida com varios comprimentos sob consulta

O acabamento pré-lacado está disponível em várias cores sob consulta