


## Cutnoise<sup>®</sup> FA\_fechadura acústica

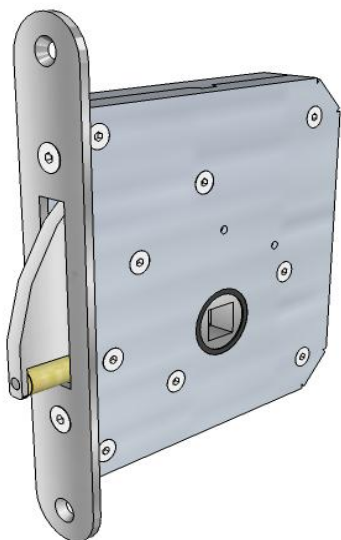

Fechadura acústica de embutir, com cunha de rolete acionada pelo manípulo (puxador) com movimento de 47°.

### Funcionamento:

Quando acionado em conjunto com o afinador de cunha colocado no topo do aro, tem como objetivo pressionar a porta contra o aro, garantindo assim uma perfeita estanquicidade acústica.

### Materiais/acabamentos

Descrição das peças	Material	Acabamento
Espelho / testa	Aço inox AISI 304	Escovado
Cunha móvel	Aço inox AISI 304/latão	Escovado/polido
Caixa	Aço	Galvanizado

**Aplicações:** Fechadura especialmente concebida para portas acústicas

